


AUTOBETONEIRA CARMIX 3.5

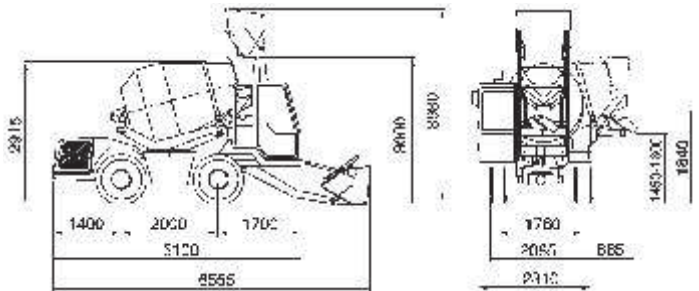

Características Técnicas - Carmix 3.5

Motor	Perkins 1104 C-44 TA Turbo 4 cilindros, refrigerado por água, pot. máx. 84 Kw (114HP)
Transmissão	Hidrostática - Hydromatik-RexRoth. Tração integral nas 4 rodas
Posto de Condução	Porta frontal com ROPS-FOPS e folha dupla
Capacidade (L)	4850 l
Travões	Hidráulicos
Direção	4x4x4
Chassis	Perfil de aço especialmente projectado para fora de estrada
Betão amassado por ciclo (m ³)	3,5 m ³
Produtividade	4 ciclos por hora
Descarga	Cuba giratória a 340° a uma altura regulável de 2m
Opcional	Sistema de pesagem electrónica