


AUTOBETONEIRA CARMIX 5.5

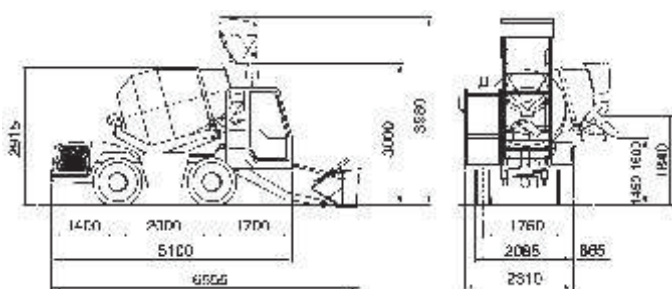

Características Técnicas - Carmix 5.5

Motor	Cummins Turbo Diesel B5.9 TAA, 6 cilindros refrigerado por água, pot. máx. 112 Kw (150 HP)
Transmissão	Hidroestática - Hydromatik-RexRoth. Tração integral nas 4 rodas
Posto de Condução	Porta frontal com ROPS-FOPS e folha dupla
Capacidade (L)	7600 l
Travões	Hidráulicos
Direção	Hidroestática
Chassis	Perfil de aço especialmente projectado para fora de estrada
Betão amassado por ciclo (m ³)	5,5 m ³
Produtividade	4 ciclos por hora
Descarga Frontal	A uma altura regulável de 2 m
Opcional	Sistema de pesagem electrónica